




China National Nonmetallic Minerals Industrial Corporation



[网站首页](#) |
 [关于我们](#) |
 [新闻中心](#) |
 [技术创新](#) |
 [膨润土](#) |
 [高岭土](#) |
 [其他矿种](#) |
 [工程总](#)

▣ 膨润土

- 钻井液用膨润土
- 活性白土
- 铁矿球团膨润土
- 膨润土防水毯
- 铸造用膨润土
- 饲料用膨润土
- 实验用钠膨润土
- 膨润土降阻剂
- 颗粒白土
- 高效吸附剂


• 膨润土降阻剂

膨润土降阻剂含活泼金属钾、钠、铝等的氧化物为6.55%左右，含有不含铍、镉、砷、汞、铬、铅等有害物质，这些特性用作降阻剂是

项目	PH值	胶质价mi / 15g	膨胀容mi / g	水份%	比重
结果	8-10	≥350-450	≥40-55	≤12	2.0

。

降阻剂的施工方法：

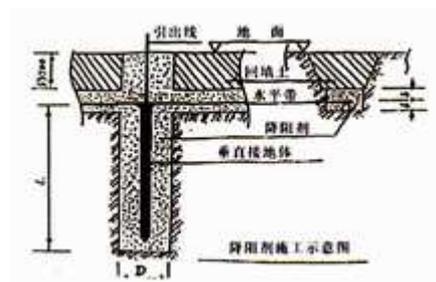

图注：

- 1、根据情况，水平接地体或垂直接地体可只埋一种，长度与
- 2、接地体应去锈。

步骤：

- 1、先按2：1的比例将降阻剂与水搅拌均匀成糊状。（可在容
- 2、对于垂直接地体，先挖好圆形接地坑，将接地体竖于坑中，图）
- 3、对于水平接地体，在挖好接地沟后，将接地体支起距沟底

覆盖严实，并估计最薄处降阻剂厚度不小于50mm。静置20-40分钟，状埋设)

4、降阻剂可干状施用，方法如上2，3。用量可适当加大。干料且等待湿透，(可用工具搅动)，然后回填土。待一定时间之后，

5、均匀、湿透、密实回填土是施工中要注意的要点，这样才能

6、在较干旱地区施工，接地坑(沟)挖好之后，可先用水将坑

Copyright © Business Company 2007 中国非金属矿工业公司版