




业务信息

- [油气勘探开发](#)
- [油品销售](#)
- [炼油生产](#)
- [石油化工](#)
- [国际化经营](#)
- [国际贸易](#)
- [科技创新](#)
- [化工产品销售](#)
- [改革重组](#)
- [资本运作](#)

产品信息

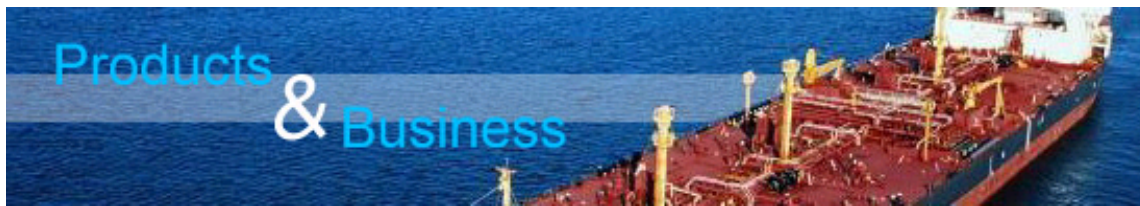

[首页](#) > [业务与产品](#) > [产品信息](#) > [家用产品](#) > [车用润滑油](#) > [汽油机油](#)

金吉星 (SM 5W-40合成型汽油机油)

性能特点

- 大跨度多级合成型发动机油，具有卓越的高温抗磨性能和顺畅的低温启动性能，四季通用
- 根据中国交通特点设计的新型配方，满足欧IV排放标准
- 卓越的积碳、油泥抑制能力和抗氧化能力，降低机油消耗
- 适用于新款奔驰、宝马等顶级轿车

技术规格

- 执行Q/SH303 374-2005 产品标准
- 符合API SM汽油机油规格要求
- 满足SAE 5W-40

应用范围

- 特别适用于2004年以后生产的新型高级轿车及赛车，如奔驰、宝马、法拉利等

典型数据

项目	金吉星 (SM 5W-40)
SAE粘度等级	5W-40
运动粘度 (100℃), mm ² /s	15.23
低温动力粘度 (-30℃) mPa. s	5010
低温泵送粘度 (-35℃) mPa. s	40000
密度 (20℃) kg/m ³	852.7
闪点 (开口), °C	222
倾点, °C	-42

包装形式

4L塑桶



股份公司年报

2006年度报告

 1,655KB

[更多>>](#)

中国石油化工集团公司版权所有2002-2007

地址：中国北京朝阳区惠新东街甲6号

京ICP备05237230号

[法律声明](#) | [网站地图](#) | [招聘信息](#) | [联系我们](#)